

A.D.E.R.R. DEGRASSATORI INSTALLAZIONE FUORI TERRA A PAVIMENTO DA 100 A 500 LITRI

INSTALLAZIONE SENZA SCAVO DIRETTAMENTE APPOGGIATI AL PAVIMENTO SENZA OPERE EDILI O INCASSATI NEL PAVIMENTO

COSTRUZIONE IN PEHD MONOBLOCCO AUTOPORTANTE O VETRORESINA

DOTATI DI TRONCHETTI IN PVC PER INGRESSO DEFLETTORE INTERNO ED USCITA PREMONTATI CON GUARNIZIONE TAPPO PER

ISPEZIONE EMANUTENZIONE A VITE ANTIODORE. Volumi da 100 a 500 litri

A RICHIESTA ASPIRAZIONE A DISTANZA E VALVOLA DI FONDO PER SVUOTAMENTO TOTALE E SFIATO



A.D.E.R.R.

DEPURAZIONE SOLLEVAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E METEORICHE RECUPERO ACQUA PIOVANA

WWW.RECUPEROACQUAMETEO.COM INFO@RECUPEROACQUAMETEO.COM

A.D.E.R.R. ECO LIP UPGR VTR PARALLELEPIEDO BASSO DA 100 A 500 LITRI

DEGRASSATORI PER LIBERA INSTALLAZIONE A PAVIMENTO SENZA OPERE MURARIE COSTRUZIONE MONOBLOCCO IN PVFR (VETRORESINA) DOTATI DI TRONCHETTI IN ENTRATA ED USCITA COPERCHIO ANTIODORE AVITATO PER FACILE RIMOZIONE CON GUARNIZIONE VALVOLA DI FONDO PER SVUOTAMENTO A RICHIESTA DIAMETRO INGRESSI ED USCITE PERSONALIZZABILI DA 40 FINO A DN 140 mm DA 100 A 500 LITRI COPERTI/GIORNO 5 - 65 A.E. 5-25

CAPACITA' (lt)		DIMENSIONI (mm)			
AE - CO		Lu	La	H	
100	5	560	460	500	
140	6	1070	680	320	
150	8	650	650	610	
200	10	820	620	580	
200	10	880	680	510	
200	10	800	800	450	
200	10	640	640	710	
250	12	800	800	610	
300	15	1010	710	610	
300	15	680	600	1050	
300	15	890	890	520	
300	15	720	720	830	
400	18	1080	840	600	
400	18	950	950	690	
500	22	970	700	1050	
500	22	1150	860	690	
500	22	1040	1040	690	
500	22	830	830	1040	



A.D.E.R.R. Degrassatori-Disoleatori-Depurazione




Web: www.recuperoacquameteo.com www.degrassatori.net

Mail: info@recuperoacquameteo.com

Tel. +39-3452298119

ECO LIP TIPO K - O - V litri 100-300 - 500 DEGRASSATORI forma parallelepipeda

INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO O A PAVIMENTO SENZA OPERE EDILI DI CUCINE PROFESSIONALE O DOMESTICHE . INGRESSO ED USCITA PREDISPOSTE TRONCHETTO DE 40/90 mm TAPPO CON GUARNIZIONE

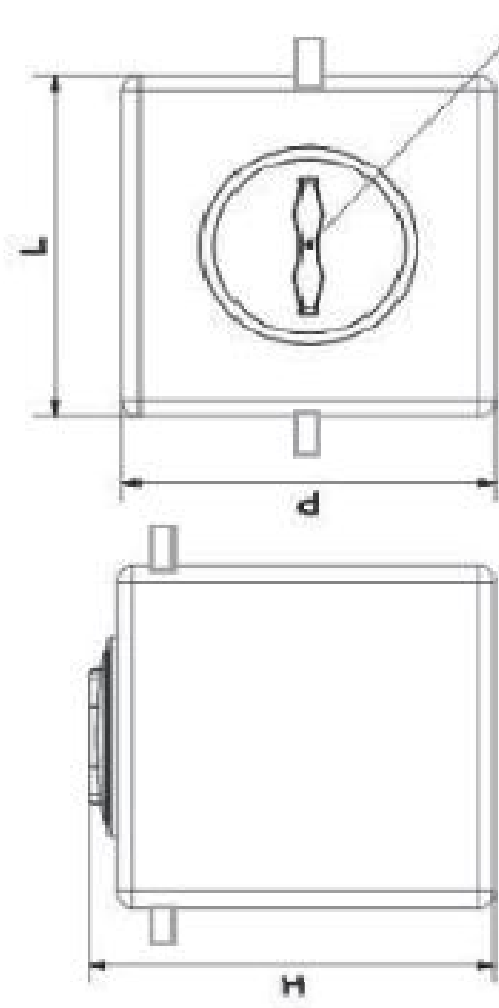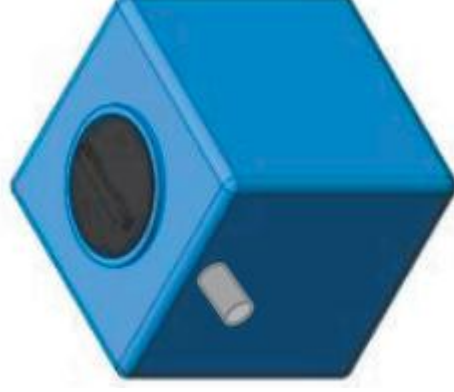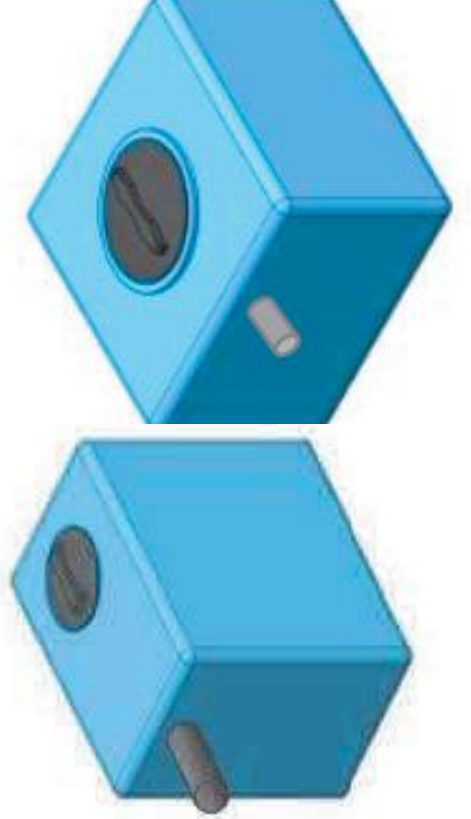

ECO LIP MODELLO V

ECO LIP MODELLO O

ECO LIP MODELLO K

DESCRIZIONE

Degrassatori per cucine domestiche o utenze di esercizi pubblici con utilizzo limitato costruiti in polietilene HPDE monoblocco .

Installabili sottolavello o a pavimento senza nessuna

opera edile o muraria . Conformi a norma EN 1825 e LG.

152/06. Dotati di tronchetti di entrata ed uscita in PVC

DN 40 con guarnizioni e deflettore interno pre montati .

Coperchio a vite con guarnizione.



A.D.E.R.R.

www.degrassatori.net

info@recuperoacquameteo.com

MODELLO LITRI L P H COPERCHIO mm

ECO LIP 100 / K 100 500 500 590 355/300 -

ECO LIP 100 / V 100 550 350 595 355/300

ECO LIP 300 / K 300 670 670 730 355/300

ECO LIP 300 / O 300 800 750 580 355/300

ECO LIP 300 / V 300 750 500 830 355/300


ECO LIP 500 / K 520 790 790 830 355/300

ECO LIP 500 / O 520 970 870 650 355/300

ECO LIP 500 / V 520 860 600 990 355/300

A.D.E.R.R. DEGRASSATORE ECO LIP SOL 200/500

MATERIALE POLIETILENE HPDE AUTOPORTANTE IN/OUT DE 40 A RICHIESTA DE 90 mm INSTALLAZIONE FUORI TERRA FORMA PARALLELEPIPEDA SFIATO BIOGAS E VALVOLA PER MANUTENZIONE A RICHIESTA

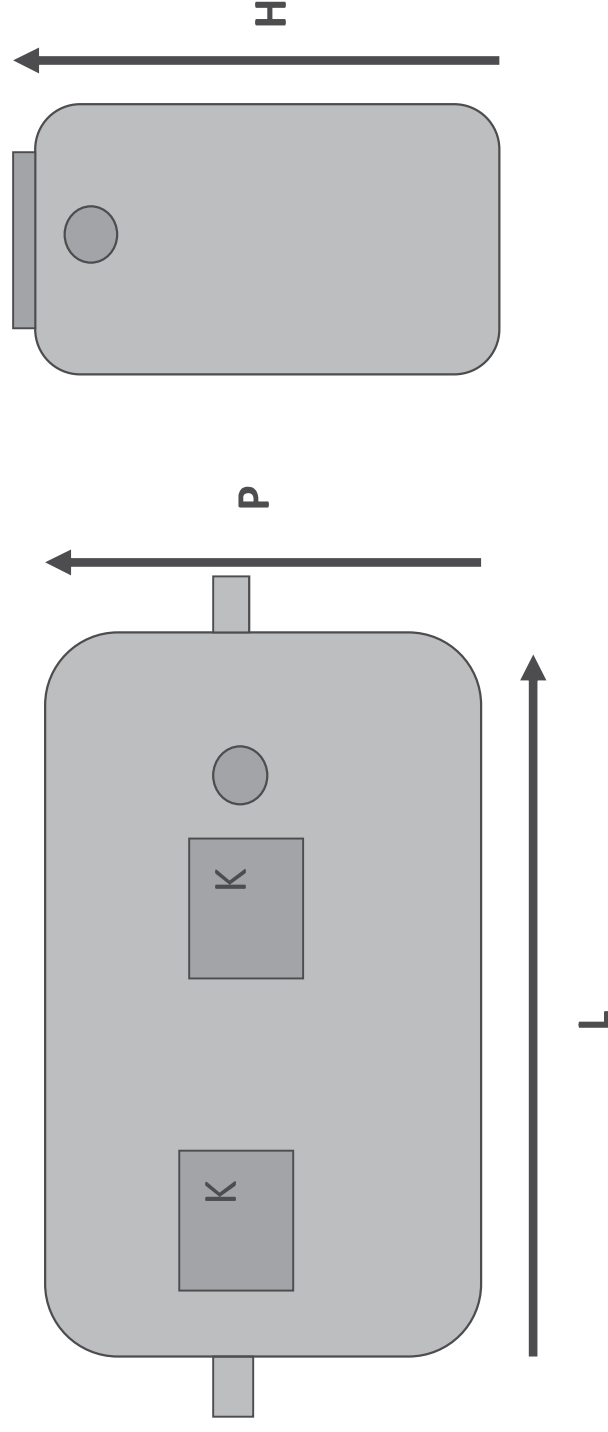

Modello

Capacità (litri)

L (mm)

P (mm)

H (mm)

K (mm)

ECO LIP SOL 200 AE 10 Co/die 10 200

ECO LIP SOL 500 AE 22 Co/die 50 500

870

550

650

1 x 400x400

1200

760

750

2 x 400x400



A.D.E.R.R.

www.recuperoacquameteo.com

www.degrassatoridaesterno.com

info@recuperoacquameteo.com